



RelaxWood
CZARNY MAT



Profesjonalne wykończenie drewna RelaxWood

Wybierając deski w Komplex Market, zyskujesz dostęp do naszej unikalnej usługi profesjonalnego zabezpieczenia drewna RelaxWood: malowania, olejowania lub impregnacji przeciwogniowej (NRO). **Każdą deskę dostępną w ofercie Komplex Market możesz zamówić z wykończeniem w technologii RelaxWood.** Nasza usługa jest dedykowana klientom firmowym oraz indywidualnym, poszukującym maksymalnej trwałości i perfekcyjnego efektu wizualnego.

Dlaczego warto malowanie desek zostawić nam:

Perfekcyjna powłoka: Automatyzacja zapewnia idealnie równomierne nałożenie powłoki na całej powierzchni deski, co jest niemożliwe do osiągnięcia pędzlem. W efekcie otrzymujesz deski malowane na profesjonalnych liniach malarskich co jest kluczowe dla estetyki i trwałości.

Najwyższa jakość: Własna, profesjonalna malarnia oznacza stałą kontrolę nad warunkami pracy (temperatura, wilgotność, czas schnięcia) oraz powtarzalność wykonania.

Ekologia: Deski z wykończeniem wybarwiającym RelaxWood są w 100% ekologiczne, a zastosowane powłoki malarskie nie zawierają żadnych rozpuszczalników ani niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych.

Pełna kompatybilność systemów: Wykonanie impregnacji przeciwogniowej NRO i dodatkowego malowania w tym samym miejscu gwarantuje idealną kompatybilność chemiczną zastosowanych preparatów.

Oszczędność czasu i pieniędzy: Malowanie profesjonalne jest szybsze i tańsze niż zakup farby/oleju, akcesoriów i czas poświęcony na ręczne malowanie. Otrzymujesz w dostawie gotowe do montażu deski.

Szeroka gama wybarwień RelaxWood

Wybierając deski w Komplex Market, zyskujesz dostęp do naszej unikalnej usługi profesjonalnego zabezpieczenia drewna RelaxWood: malowania, olejowania lub impregnacji przeciwgniowej (NRO). **Każdą deskę dostępną w ofercie Komplex Market możesz zamówić z wykończeniem w technologii RelaxWood.** Nasza usługa jest dedykowana klientom firmowym oraz indywidualnym, poszukującym maksymalnej trwałości i perfekcyjnego efektu wizualnego.



To najlepszy wybór, aby zachować naturalny wygląd elewacji lub tarasu, jednocześnie zapewniając mu większą trwałość.



Dają efekt barwiący z widocznym usłojeniem – idealne, aby uzyskać pożądany kolor elewacji bez rezygnacji z naturalnego rysunku drewna.



To ekskluzywny system wykończenia w 5 kolorach, który daje efekt 3D niemożliwy do uzyskania standardowymi farbami – połączenie głębi koloru z dynamicznym połyskiem.



Malowanie natryskowe farbą wodną matową nadaje elewacji głęboki czarny kolor, a jednocześnie uwypukla usłojenie. Stosowany do desek w wykończeniu gładkim lub szczotkowanym.



Malowanie natryskowe farbą wodną w dowolnym kolorze z palety RAL NCS to właściwa opcja, aby uzyskać jednolitą powłokę oraz intensywną barwę elewacji.



To wykończenie, które symuluje naturalne, szare spatynowane drewno. Eliminuje ryzyko nieestetycznych, niejednorodnych przebarwień, które pojawiają się podczas naturalnego patynowania.

RelaxWood to nieskończona ilość kombinacji gatunków drewna i możliwych kolorów wybarwień. Z tej racji, że dane wybarwienie na każdym rodzaju drewna wygląda inaczej, aby mieć pewność, że wybrany kolor będzie zgodny z oczekiwaniami warto przed podjęciem decyzji zobaczyć próbkę na żywo. W tym celu zapraszamy:

- do odwiedzenia naszego showroom od Warszawy:
Komplex Market, Pięńków, ul. Nadwiślańska 2i
Dla standardowych wybarwień RelaxWood przygotowaliśmy profesjonalne segregatoryz wzornikami kolorów
- wybór idealnego odcienia drewna nigdy nie był prostszy!
- dla niestandardowych rozwiązań możesz zamówić próbki
- w tym celu skontaktuj się z naszym konsultantem telefonicznie
+48 22 751 52 60, mailowo: **biuro@komplexmarket.pl**
na stronie **www.komplexmarket.pl**



RelaxWood CZARNY MAT



Technologia:

wodna farba o wysokiej penetracji, która umożliwia jej wiązanie w głąb struktury drewna nawet w drewnie żywicznym. Nadaje elewacji odcień głębokiej czerni z jednoczesnym zachowaniem rysunku usłojenia na desce. CZARNY MAT to produkt, który nie tworzy filmu (wiernie oddaje surową strukturę drewna), ma jednak wysoką moc ochronną. Został sformułowany z filtrami UV, które zapewniają mu doskonałą odporność na żółknięcie i dobrą odporność na światło. Ten produkt ogranicza starzenie się i redukuje naturalne szarzenie drewna. CZARNY MAT izoluje garbniki drewna.



Zużycie:

dwuwarstwowo.



Trwałość produktu:

po wymalowaniu trwałość powłoki zależna jest od konserwacji i odnawiania, można przyjąć okres od 3-5 lat.



Aplikacja produktu:

malowanie każdej strony deski stabilizuje wymiarowo drewno i wydłuża jego żywotność, zapobiega rozwojowi grzybów, powstawaniu sinizny i pleśni również po stronie tylnej deski. – przy czym należy zaznaczyć, że strona tylna nie jest stroną wizualną.



Odległość malowanej deski elewacyjnej od podłoża:

powinna wynosić ok. 50 cm ze względu na możliwość dostania się wilgoci oraz wody opadowej.



Kontrola

należy wykonywać coroczne kontrole, podczas których wykryte usterki powinny zostać naprawione. Gdy powierzchnia ulegnie uszkodzeniu zaleca się ponowne odnowienie za pomocą pędzla tym samym produktem.



Renowacja okładziny:

konserwacja desek z użyciem wodnej farby CZARNY MAT wymaga starannego podejścia, aby zapewnić dobrą przyczepność nowej warstwy farby, przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wyglądu drewna.

Protokół renowacji okładziny wodna farba CZARNY MAT krok po kroku:

1. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

- zanim przystąpisz do renowacji, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne materiały:
 - rękawice ochronne i okulary ochronne,
 - pędzel lub wałek do nakładania farby,
 - gąbkę lub ściereczkę do wycierania,
 - szlifierkę lub szczotkę drucianą (w razie potrzeby),
 - środek do czyszczenia drewna lub odplamiacz do usuwania
 - pozostałości po starych złuszczonych kawałkach farby,
 - farbę CZARNY MAT,
 - pojemnik do mieszania (w razie potrzeby),
 - odkurzacz lub miotłę do czyszczenia powierzchni.

2. OCENA STANU OKŁADZINY

- przed przystąpieniem do działania ważne jest, aby właściwie ocenić stan okładziny:
 - Sprawdź, czy farba lekko się złuszczyła, ale bez głębokich zmian w drewnie. Jeśli drewno jest bardzo zniszczone, z obszarami pleśni lub głębokiej degradacji, może być konieczne rozważenie całkowitego usunięcia jej z drewna.
 - Upewnij się, że drewno nie ma nadmiaru żywicy na powierzchni, ponieważ może to utrudnić przyczepność farby.

3. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

- dokładne czyszczenie jest niezbędne, aby usunąć kurz, brud i pozostałości ze starych warstw farby. Oto kroki:
 - Szczotkowanie na sucho szczotką drucianą lub sztywną szczotką, aby usunąć łuszczące się obszary i brud. Upewnij się, że nie dociskasz zbyt mocno do powierzchni drewna.
 - Jeśli obszary są nadal poplamione pozostałościami farby, użyj specjalnego zewnętrznego środka do czyszczenia drewna lub odplamiacza. Nałóż produkt szmatką lub gąbką, a następnie splucz czystą wodą.




THERMO JESION



THERMO SOSNA



THERMO ŚWIERK SZCZOTKOWANY

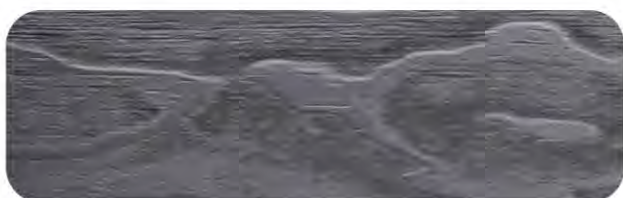

THERMO SOSNA RADIATA SZCZOTKOWANA

Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy. Rzeczywisty odcień zależy od parametrów Twojego wyświetlacza oraz naturalnego usłojenia drewna. Rekomendujemy zamówienie próbnika fizycznego, aby sprawdzić kolor w docelowym oświetleniu.

- W razie potrzeby wykonaj lekkie szlifowanie, aby usunąć uporczywe pozostałości i wyrównać powierzchnię drewna. To również wygładza powierzchnię i sprzyja przyczepności nowej warstwy farby.

4. CAŁKOWITE WYSUSZENIE DREWNA

- po oczyszczeniu pozostaw drewno do wyschnięcia na 24 do 48 godzin, w zależności od warunków pogodowych. Drewno powinno być całkowicie suche, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci pod nową warstwą farby, co może prowadzić do problemów z pleśnią lub przyczepnością.

5. LEKKIE SZLIFOWANIE (w razie potrzeby)

- Jeśli powierzchnia drewna jest nadal szorstka lub jeśli tuszczenie się farby spowodowało powstanie nierówności, lekkie szlifowanie szlifierką (średnia ziarnistość, np. 120-150) pozwoli uzyskać jednolitą powierzchnię. Przygotowuje to również drewno do przyjęcia nowej warstwy farby.
- Pamiętaj, aby po szlifowaniu ponownie oczyścić powierzchnię, aby usunąć powstały kurz..

6. ZASTOSOWANIE FARBY

- gdy powierzchnia jest czysta i gotowa, możesz przystąpić do aplikacji farby:
- Nakładaj farbę za pomocą pędzla lub wałka. Nałóż obfitą, równą warstwę, zgodnie z kierunkiem słoików drewna. Upewnij się, że farba dobrze wnika w drewno, szczególnie w pęknięciach i miejscach, w których drewno jest odsłonięte.
- Nie pozostawiaj dodatkowej grubości farby na powierzchni. Wytrzyj jej nadmiar czystą szmatką lub gąbką, aby zapobiec nierównomiernemu gromadzeniu się produktu.

7. CZAS SCHNIĘCIA I NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY

- Pozostaw pierwszą warstwę farby do wyschnięcia na 4 do 6 godzin, w zależności od zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu i warunków pogodowych (temperatura i wilgotność).
- W razie potrzeby nałóż drugą warstwę farby w taki sam sposób jak pierwszą, aby poprawić ochronę i zapewnić jednolite wykończenie.
- Zawsze pamiętaj, aby dokładnie zetrzeć nadmiar po każdej warstwie, aby zapobiec tworzeniu się widocznego suchego filmu.

8. KONSERWACJA PO APLIKACJI - CZYNNOŚCI PO NAŁOŻENIU FARBY I WYSCHNIĘCIU:

- Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia (najlepiej od 24 do 48 godzin) przed jakimkolwiek narażeniem na działanie ekstremalnych warunków zewnętrznych: deszcz czy grad.
- Regularnie monitoruj okładzinę.

9. DODATKOWE WSKAZÓWKI

- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: unikaj stosowania farby w deszczu lub deszczowej pogodzie. Najlepsze warunki do stosowania panują przy suchej pogodzie i umiarkowanych temperaturach (około 15 do 20°C).
- Sprawdzanie ryzyka pleśni: jeśli okładzina wykazuje oznaki pleśni lub nadmiernej wilgoci, przed czyszczeniem i zastosowaniem farby może być konieczne zastosowanie środka przeciwgrybiczego.

PODSUMOWANIE:

Protokół renowacji okładziny z drewna pokrytej farbą CZARNY MAT zasadniczo składa się z dokładnego oczyszczenia powierzchni, starannego nałożenia farby i regularnego monitorowania w celu przedłużenia trwałości powłoki. Wykonując te czynności, możesz przywrócić wygląd swojej okładziny, zapewniając jednocześnie optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zużyciem.



KOMPLEX
M A R K E T

ul. Nadwiślańska 2i,
05-152 Pierzków

www.komplexmarket.pl

